



ENERGETICKÁ TŘÍDA A
CHLAZENÍ, VENTILACE
ÚČINNÉ ODVLHČOVÁNÍ
3 RYCHLOSTI VENTILÁTORU
EKOLOGICKÉ CHLADIVO R-410A
ODLOŽENÉ ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
ZÁRUČNÍ DOBA 2 ROKY

COOLEXPERT

MÍSTNÍ KLIMATIZÁTOR VZDUCHU

APT-12A

Energie		Klimatizátor vzduchu
Výrobce	COOLEXPERT	
Venkovní jednotka		APT-12A
Vnitřní jednotka		
Vyšší účinnost		A
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
Nížší účinnost		
Roční spotřeba energie, kWh v režimu chlazení		610
<small>Účinná spotřeba energie (včetně spotřeby v režimu jehličky a na klimatizaci připojených jednotek)</small>		
Výkonnost chlazení	kW	3.50
Koeficient využitelnosti energie (EER) při plném zatížení		2.87
Typ	Posuvné chlazení	←
	Chlazení/ohřívání	←
	Chlazení vzduchem	←
	Chlazení vodou	←
Hluk		55
<small>dB(A) re 1 pW</small>		
<small>Další informace jsou uvedeny v brožurách k výrobku</small>		
<small>Norma EN 14183 Klimatizátor vzduchu Směrnice 2002/31/ES o energetických štítech</small>		



MÍSTNÍ KLIMATIZÁTOR VZDUCHU COOLEXPERT

HLAVNÍ ZNAKY



Manuální rozdělování vzduchu
dvěma směry otočnými lamelami



Aerodynamický tvar,
elegantní a příjemný



Mobilní použití, tudíž jedna jednotka
může vyhovět potřebám celé rodiny



Snadné používání s dálkovým ovladačem
i tlačítkovým ovládáním




**Snadná
instalace**

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kategorie	Pouze chlazení	
Označení modelu	APT-12A	
Výkon	chlazení kW / BTU	3,5 / 12000
Energetická třída		A
Příkon / jmenovitý proud	W	1350
Optimální velikost místnosti	m ²	18 - 26
Frekvence	Hz	50
Napětí	V	220-240
Hladina hluku	max dB (A)	55
Cirkulace vzduchu	m ³ / hod	350
Odvlhčování	litrů / den	21,6
Chladivo *	typ / kg	R410A / 0,55 kg
Potenciál globálního oteplování	GWP	1975
Odpadní nádržka	typ / litrů	-
Rozměry (š x v x h)	mm	463 x 775 x 382
Hmotnost	kg	32

* R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125)

Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.

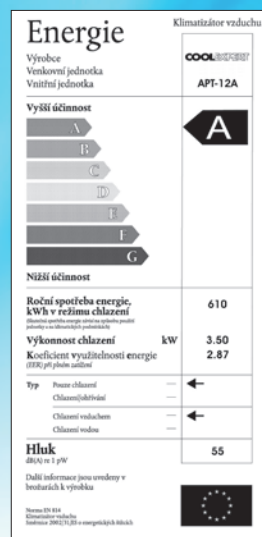

Poměr mezi kapacitou chlazení a plochou místnosti
12 000 BTU / 18 - 26 m²

