

Figyelem:

Az Ön termékén ez a jelölés van feltüntetve. Ez a jelölés azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt likvidálni, hanem külön, speciális gyűjtőhelyre kell leadni.

A. Likvidálásról szóló információk magánszemélyek részére

1. Az Európai Unió területén

Figyelem: Ezt a berendezést ne likvidálja a háztartási hulladékkal! Az EU új irányelve alapján, mely meghatározza a használt elektromos és elektronikai berendezések

visszavételének, kezelésének és újrahasznosításának megfelelő módját, az öreg elektromos és elektronikai berendezéseket külön kell megsemmisíteni.

Az irányelv bevezetése után az EU tagállamokban a háztartások költségmentesen leadhatják a használt elektromos és elektronikai berendezéseiket a meghatározott gyűjtőhelyeken*.

Némely országban* az öreg berendezéseket költségmentesen leadhatja az Ön márkakereskedőjénél is, amennyiben hasonló új berendezést vásárol.

*) További információkat Ön a helyi hivatalától kaphat. Amennyiben az Ön által használt elektromos és elektronikai berendezések elemeket vagy akkumulátorokat tartalmaznak, először ki kell venni őket és külön megsemmisíteni őket az érvényben levő helyi rendeletek alapján.

A megfelelő megsemmisítéssel hozzájárul a régi berendezések megfelelő gyűjtéséhez, kezeléséhez és használatához. A szakszerű likvidálással így megakadályozza a veszélyes hulladék lehetséges káros hatását az életkörnyezetre és az egészségre.

2. Az EU területén kívüli országokban

Kérjük, a berendezés likvidálásának megfelelő eljárásáról az Ön helyi hivatalánál érdeklődjön.

B. Likvidálásról szóló információk ipari felhasználók részére

1. Az Európai Unió területén

Amennyiben ezt a terméket vállalalkozási célokra használta és most likvidálni szeretné:

Forduljon márkakereskedőjéhez, mely információkkal szolgál Önnek a termék visszaadásáról. Lehetséges, hogy a visszavételért és az újrahasznosításért fizetnie kell. Kis termékekért (és kis mennyiségért) lehetséges, hogy nem kell.

2. Az EU területén kívüli országokban

Kérjük, a berendezés likvidálásának megfelelő eljárásáról az Ön helyi hivatalánál érdeklődjön.

TARTALOMJEGYZÉK

1. rész - Biztonsági szabályok	1
2. rész - Működési elv.....	2
3. rész - Az egyes funkciók bemutatása	2
4. rész - Az egyes alkotórészek megnevezése.....	3
5. rész - Telepítés és használat	3
6. rész - Kezelőpanel.....	4
7. rész - Tisztítás és karbantartás.....	5
8. rész - Üzemzavarok elhárítása	5
9. rész - Műszaki paraméterek, szerviz	6

1. rész - Biztonsági szabályok

1. A készüléket nem javíthatják és nem módosíthatják kellő szakképesítéssel, illetve felhatalmazással nem rendelkező személyek.
2. A készüléket ne kezelje nedves kézzel, fennáll az áramütés veszélye.
3. Ha a tápkábelen elhasználódási vagy sérülési jelek láthatóak, vagy ha sérült a dugvilla, azonnal hagyja abba a készülék üzemeltetését és a kábelt hivatalos szerviznek vagy szakképesített szerelőnek kell kicserélnie.
4. Tisztítás vagy karbantartás előtt le kell csatlakoztatni a készüléket a tápellátásról.
5. Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzattól.
6. Ne dugjon semmilyen tárgyat a levegőbemenet és levegőkimenet nyílásaiba, ellenkező esetben fennáll a balesetveszély vagy a berendezés megrongálódásának kockázata, mivel a belsejében magas fordulaton üzemel a ventilátor rotorja.
7. A készüléket nem szabad olyan környezetben használni, ahol gyúlékony vagy robbanékony gázok terjedhetnek a levegőben; a készüléket ne érje hosszabb ideig közvetlen napsütés.
8. Ne helyezze a készüléket lejtős vagy egyenetlen talajra, nehogy leessen és megsérüljön az egység vagy annak belső részei.
9. A készülék nem kültéri használatra rendeltetett; csak beltéri környezetben üzemeltesse.
10. A víztartály vízszintjének soha nem szabad a maximális szintet jelző "MAX" jelzés fölé emelkednie, és ugyanúgy nem csökkenhet a minimális szintet jelző "MIN" jelzés alá.
11. A víztartály vízzel való feltöltését követően ne döntse meg az egységet áthelyezéskor sem, és óvja az ütközésektől. Ha át kell helyeznie a készüléket, csak nagyon lassan tologassa, hogy a víz ne dőlhessen ki.
12. Akadályozza meg, hogy üzemeltetés közben felboruljon az egység, mert az üzemzavart vagy balesetet okozhat. Amikor víz van a készülékben, és véletlenül felborul, azonnal húzza ki a tápkábelt a fal csatlakozóaljzattól, és javíttassa meg a készüléket.
13. Ne helyezze a készülékre semmilyen tárgyat, és az egységet semmivel se takarja le.
14. A készülék tisztítására csak enyhén benedvesített törlőkendőt (esetleg kis mennyiségben semleges tisztítószerezrel nedvesített törlőkendőt használjon); ne használjon agresszív tisztítószereket, vagy pl. hígítót. Soha ne öblítse le vízzel a készüléket.
15. Ügyeljen arra, hogy a levegőbemenet és kimenet nyílásai ne legyenek a fal, sötétítő függöny, vagy más tárgyak közelében, amelyek akadályozhatnák a levegő áramlását.
16. Üzemeltetés közben óvja a készüléket az ütközéstől vagy hirtelen elmozdulástól, mert ez automatikus kikapcsoláshoz vezethet; ha ez bekövetkezik, indítsa újra a készülék üzemelését.
17. A készülék 5°C ~ 43°C hőmérsékleti terjedelemben üzemeltetésre rendeltetett. Nyári időszakban hamar előregedhet és bebűdösödhet a víztartályban lévő víz; ezért ügyeljen a víz rendszeres kicserélésére; ha a levegő párástása folyamán télen nulla fok alá csökken a hőmérséklet, használjon meleg vizet a párástásra.
18. Ne helyezze a készüléket közvetlenül az elektromos csatlakozóaljzat alá.
19. Ne helyezze a készüléket kád, szórófej vagy medence közelébe.
20. A készüléket csak hivatalos szervizközpont javíthatja.

2. rész - Működési elv

1. A levegő párasításának elve

A készülék szivattyú segítségével nedvesíti a méhsejt szűrőt. A villanymotor által forgatott ventilátor lapjai pedig kifújják a készülékből a nedvesített levegőt. Az így keletkező páratartalom felveszi a levegő hőjét, és ezáltal akár 3°C-kal is csökkenthető a benti hőmérséklet.

3. rész - Az egyes funkciók bemutatása

1. A páratartalom növelése

A készülék levegőpárasító funkciója gyors páratartalom növekedést idéz elő, melynek köszönhetően megakadályozza a bőrünk kiszáradást.

2. A levegő tisztítása

A készülék porszűrő és méhsejt szűrő segítségével tisztítja a beáramló levegőt. Így eltávolítja a levegőből a szennyeződést és tiszta levegőt fúj ki.

3. Nagy teljesítményű szivattyú

A nagy teljesítményű vízszivattyú alkalmazásának köszönhetően sokkal hatékonyabb a víz felhasználása, ezáltal egyenletesebb párasítás érhető el.


4. Energia megtakarítás, magas hatékonyság és környezetkímélő üzemeltetés

A készülékben fejlett technológia szerinti jégtároló rekesz található. A jégtároló rekesz sokkal magasabb hatékonysággal őrzi meg a jeget, és képes egyenletes, hosszantartó lassított olvadást biztosítani. A készülék felvett teljesítménye a szokványos légkondicionáló egységek felvett teljesítményének csupán 1/20-át teszi ki. Ezért a készülék a környezetkímélő berendezések csoportjába tartozik.

5. Levegőfújatás 90° széles szögben

A kiáramló levegő iránya 90° széles szögben három sebességre állítható (alacsony, közepes, magas ventilátorfordulaton).

4. rész - Az egyes alkotórészek megnevezése

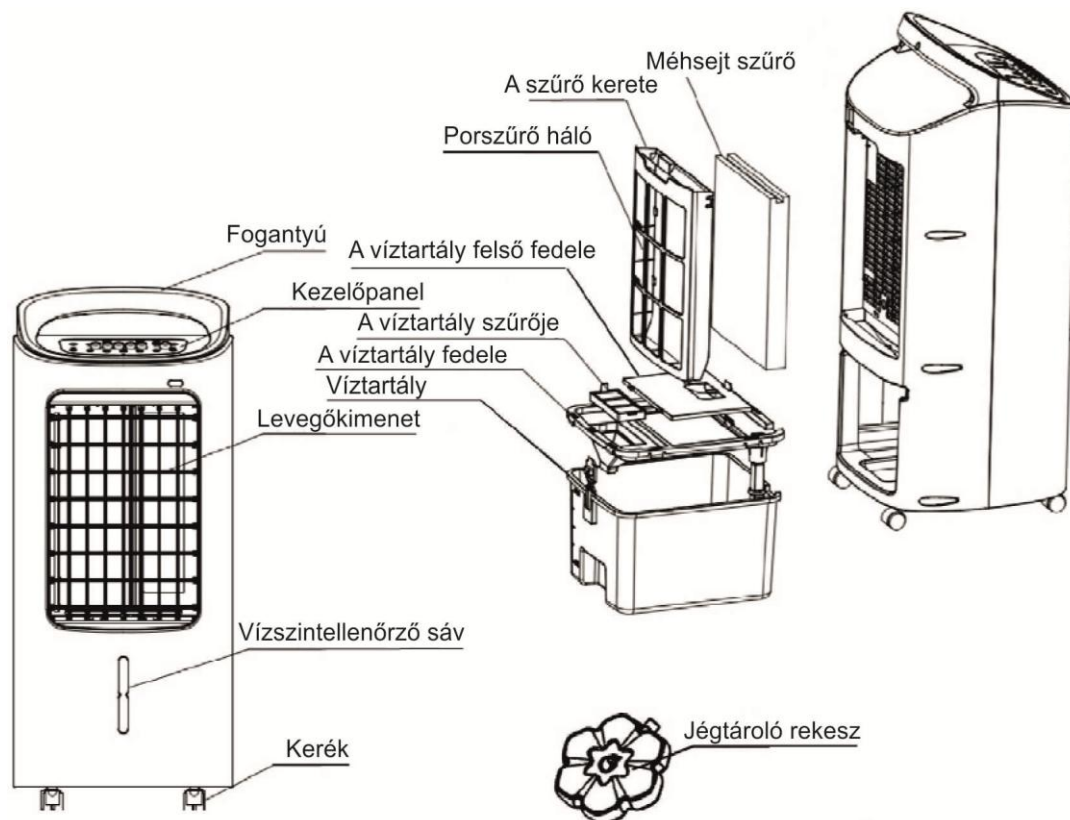

5. rész - Telepítés és használat

1. Bontsa ki a csomagolást, húzza ki belőle a mobil léghűtő egységet, majd állítsa a padlóra.
2. Ellenőrizze, nem hiányzik-e valamelyik alkatrész.
3. Töltse fel vízzel: tegye hozzáférhetővé a víztartályt úgy, hogy körül-belül 1/3 része legyen az egységből kihúzva, majd töltsé fel a tartályt vízzel. Ha ki akarja húzni a víztartályt, ezt leghamarább a készülék kikapcsolását követő 2 perc elteltével tegye meg.

Figyelem:

- Vízzel történő feltöltéskor ügyeljen a vízszintjelzőre.
 - A víztartály vízszintjének soha nem szabad a maximális szintet jelző "MAX" jelzés fölé emelkednie. Párásításkor a víztartály vízszintjének nem szabad a minimális szintet jelző "MIN" jelzés alá csökkennie.
 - Ha növelni szeretné a hűtés hatékonyságát, pusztá jeget vagy megtöltött, lefagyasztott jégtartó rekeszt is helyezhet a víztartályba.
4. Ellenőrizze, hogy a hálózati tápellátó vezeték megfelel-e a gyártási címkén feltüntetett paramétereknek.
 5. Csatlakoztassa a tápkábel dugvilláját a csatlakozó aljzatba, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot.


Figyelem: Nedves kézzel ne csatlakoztassa a tápkábelt.

A készülék áthelyezésekor húzza ki a tápkábel dugvilláját a csatlakozóaljzatról.

A tápkábelnek a csatlakozóaljzathoz való csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy a dugvillája megfelelően és kellőképpen be legyen dugva.

6. rész - Kezelőpanel

A CM-571 típusú készülék kezelőpanelje:

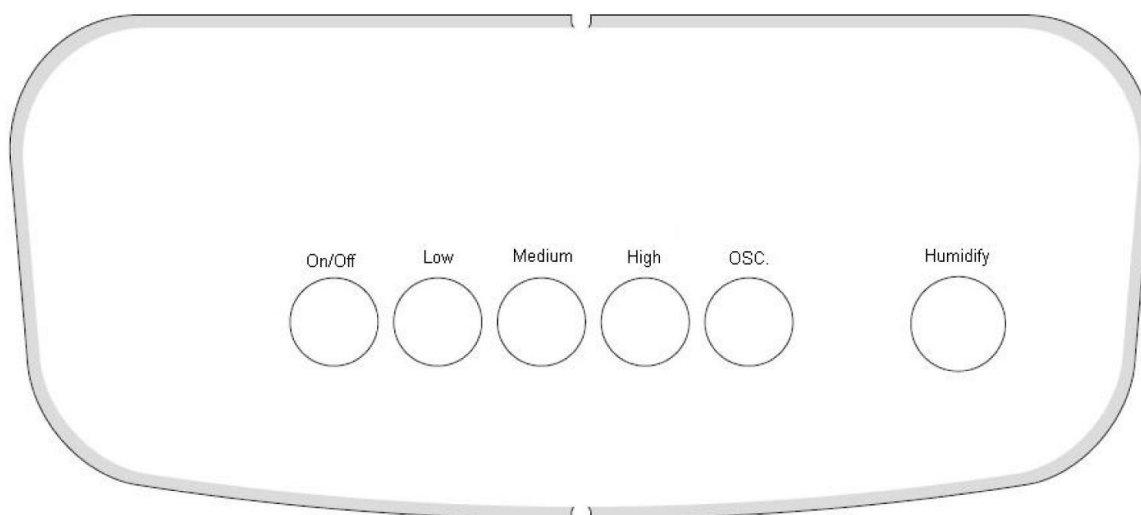

1. A ventilátor sebességnek beállítása: Kapcsolja be a készüléket, majd állítsa be a ventilátor sebességét a Low (alacsony-), Medium (közepes-) és High (magas fordulat) gombok segítségével.
2. Humidify (párásítás): A nyomógomb megnyomásával kapcsolja be a levegő párásítása funkciót. A nyomógomb újabb megnyomásával kikapcsolja a párásítás funkciót.
3. OSC nyomógomb: A nyomógomb megnyomásával bekapcsolja a lamellaforgatás funkciót. A nyomógomb újabb megnyomásával kikapcsolja a lamellaforgatás funkciót.
4. On/Off nyomógomb: A tápkábelnek a csatlakozóaljzatba való csatlakoztatását követően készenléti állapotba kerül a készülék. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a ventilátor tetszőleges sebességének nyomógombját. Az On/Off nyomógomb segítségével leállítja a légkondicionálást.


Jégtároló rekesz

A lefagyasztott jégtároló rekesz elvonja a víztartályban lévő víz hőjét csökkentve ezzel a víz hőmérsékletét. A léghűtő egység így hűvösebb levegőt fog kifújni.

Használat módja:

1. Töltse meg vízzel a jégtároló rekeszt, majd helyezze a fagyasztóba, amíg teljesen befagy.
2. A lefagyasztott jégtároló rekeszt helyezze a víztartályba.

7. rész - Tisztítás és karbantartás

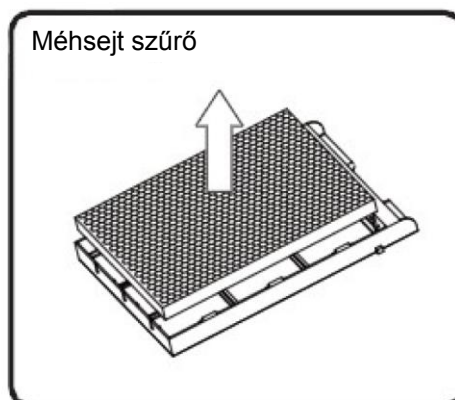

1. A méhsejt szűrő tisztítása

Húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból, nyissa le a méhsejt szűrő keretét, majd húzza ki a szűrőt a tartójából. Puha kefe és kíméletes tisztítószer segítségével tisztítsa meg a szűrőt, öblítse le tiszta vízzel, hagyja megszáradni, majd helyezze vissza a készülékbe (lásd a fenti ábrát).

2. A víztartály tisztítása

Húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból, húzza ki a méhsejt szűrő keretét, majd húzza ki a víztartályt. Kíméletes tisztítószerrel nedvesített törlőkendő segítségével törölje meg az átlátszó vízszintellenőrző sáv üvegét, tiszta vízzel mossa ki a víztartályt, majd helyezze vissza a készülékbe.

3. Borítás tisztítása

A készülék borításait puha törlőkendővel és kíméletes tisztítószerrel tisztítsa.

Megjegyzés:

- Mivel a készülék villamos energiával működik, az áramütés elkerülése végett tisztítás előtt mindig húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból.
- Óvja a készülék kezelőpaneljét a vízzel való érintkezéstől.

8. rész - Üzemzavarok elhárítása

Rendellenesség	Lehetséges ok	Megoldás
A berendezés nem üzemel.	1. Ki van húzva a tápkábel. 2. A méhsejt szűrő tartója nincs megfelelően a helyére illesztve. 3. Nem nyomta meg a bekapcsolás nyomógombját.	1. Csatlakoztassa a tápkábelt. 2. Helyezze be megfelelően a méhsejt szűrőt. 3. Nyomja meg a bekapcsolás nyomógombját.
Nem működik a levegő tisztítása	1. Be van rakodva a méhsejt szűrő. 2. Blokkolva van a levegőbemenet.	1. Húzza ki és tisztítsa ki a méhsejt szűrőt. 2. Távolítsa el a légáramlást blokkoló akadályt.
Nem lehet kihúzni a víztartályt	Kilazult a szivattyú tartója és gátolja a víztartály kihúzását.	Állítsa a szivattyú tartóját a megfelelő helyzetbe.

9. rész - Műszaki paraméterek

Modell	CM-571
Névleges feszültség	220–240 V / 50 Hz
Felvett teljesítmény (párásításkor)	40 / 45 / 50 W
Átáramló levegő mennyiség	280 / 290 / 300 m ³ /h
Zajsztint	48 / 48 / 50 dB
Nettó tömeg	6,1 kg
Víztartály	6 l
Az egység méretei (SZ x M x M)	300 x 704 x 302 mm

A dizájn és a műszaki adatok 2016 márciusán érvényesek, viszont előzetes figyelmeztetés nélkül is változhatnak.

Gyártó, felhatalmazott képviselő

- Gyártó: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK
- Felhatalmazott képviselő: SINCLAIR Slovakia s.r.o., Technická 2, Bratislava 821 04, SR
- A készüléket Kínában gyártották (Made in China)

Szerviz - kapcsolat

- Működési zavarok, minőségi problémák vagy egyéb rendellenességek esetén kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból és értesítse az eladót vagy a felhatalmazott szervizközpontot
- HU telefonos elérhetőség: 00421 2 3260 5030 minden munkanap 8:00 - 16:00 óra között.
- A termékről itt talál további információkat: www.coolexpert-world.com
- Írjon nekünk: info@coolexpert-world.com
- hotline - telefonszám: 112

